



# Shelter

**100 KWC**


- + Equipement complet prêt à poser
- + Monté, câblé et testé en usine
- + Assure un gain de temps sur chantier
- + Certifié en tant que solution complète

## SOLUTION

- Equipement complet composé de 2 onduleurs PV On-grid triphasés de 40 kW SPI-B40K-B

## NORMES

- UTE C15-712-1
- DIN VDE 0126-1-1 / 08.13
- IEC 62109-1
- IEC 62109-2
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-4

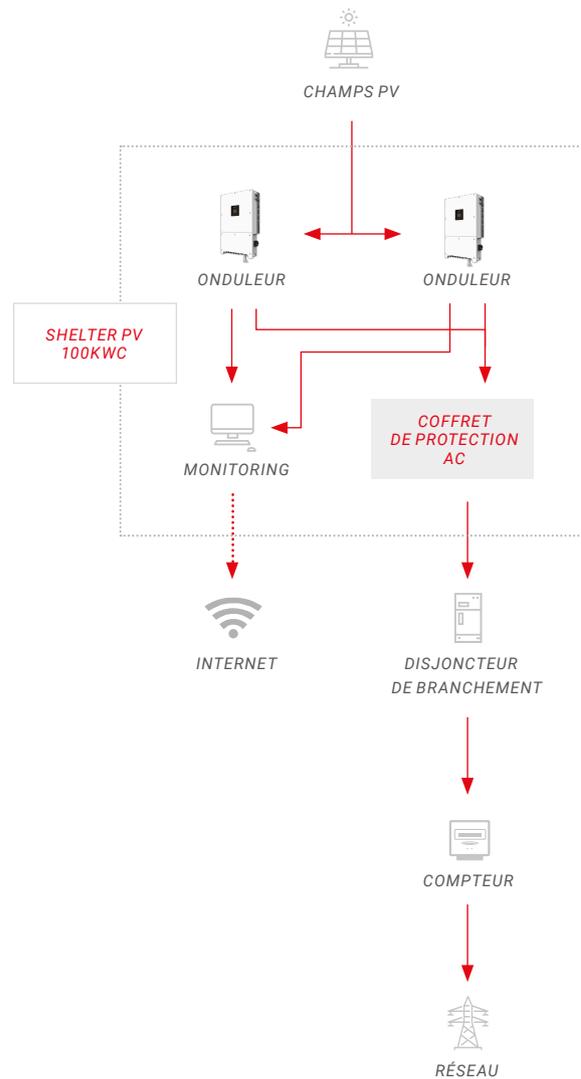

MODÈLE	KF-C2X40K
<b>ELECTRIQUE</b>	
Puissance PV max (Kw <sub>c</sub> )	100
Puissance de sortie max. (kW)	88
<b>AUTRES</b>	
Indice de protection	Armoire : IP20 / Onduleur, coffret AC : IP65
Dimensions ( L x l x h ) (mm)	1200 x 1000 x 1650
Poids (Kg)	430
<b>PROTECTIONS</b>	
Protections DC	Surintensité, court-circuit, surtension
Protections AC	Surintensité, court-circuit, surtension, différentielle 300mA
Protection anti-îlotement	Oui ( réglages VFR2014 )

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Les informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent pas une offre.



2 onduleurs PV On-grid triphasés de 40 kW KF-SPI40K-B



Certification EMC